




INNOVACIÓN Y VERSATILIDAD  
AL ALCANCE DE CUALQUIER SECTOR



**TECNOBOX**  
ingeniería  
que optimiza  
procesos

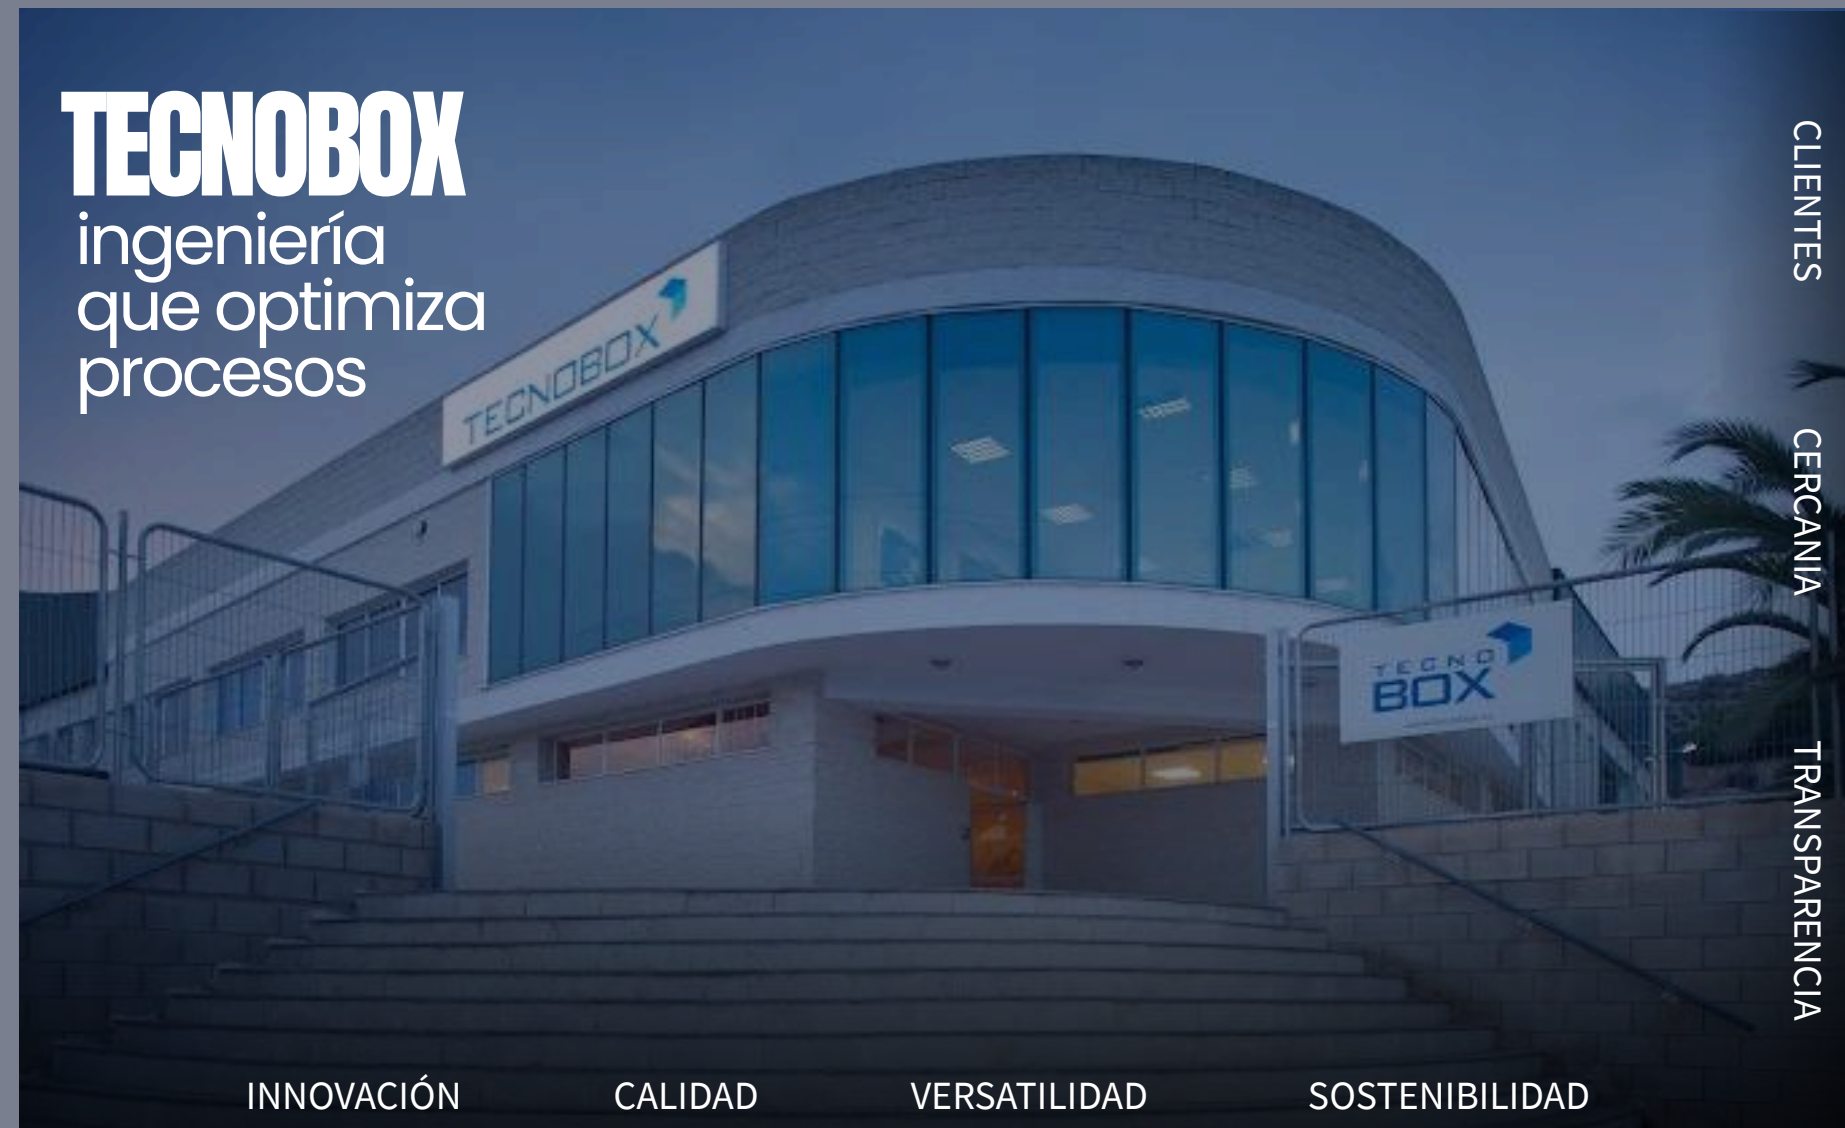

CLIENTES  
CERCANÍA  
TRANSPARENCIA

INNOVACIÓN

CALIDAD

VERSATILIDAD

SOSTENIBILIDAD

Nuestras máquinas alcanzan capacidades de producción superiores a 3.000 ciclos por hora, manteniendo máxima versatilidad, estabilidad y precisión, incluso en entornos de trabajo intensivos y con cambios frecuentes de formato.

# TB2-PACK

MÁQUINA MONTADORA DE ENVASES

**+ 25**  
Países utilizando  
nuestras máquinas

**+ 180**  
Máquinas anuales

**+ 26**  
Años brindando  
soluciones de  
embalaje

Nuestra huella internacional,  
**al servicio de tu industria**



AGRÍCOLA - FARMACÉUTICO - PESCADERO - FLORAL - PANADERÍA - TAKE AWAY - AVÍCOLA - CÁRNICO - E-COMMERCE

Todas las imágenes, textos descriptivos y datos técnicos incluidos en este documento —relativos a modelos de máquinas, equipamiento, kits, características técnicas, accesorios, velocidades de producción y configuraciones— son correctos en la fecha de su publicación. TecnoBox se reserva el derecho de realizar modificaciones, actualizaciones o retirar información en cualquier momento y sin previo aviso. Para detalles específicos sobre características de cajas o requisitos de montaje, consulte con su distribuidor o vendedor autorizado



[www.tecnobox.com](http://www.tecnobox.com)

# TB2-PACK MONTADORA DE ENVASES

## DIMENSIONES

Largo: 3.625mm / Ancho: 2.105mm / Alto: 2.460mm

### Peso

1.650Kg.

### Consumos y especificaciones

Tensión de alimentación: 400v+3N+PE

### Potencia eléctrica

5.5Kw.

### Presión neumática de trabajo

7 Bar

### Consumo neumático a Max velocidad

900L/Min

### Capacidad aprox. cargador

150 planchas/linea

### Sistemas de Adhesivos

Meler Micrón 10kg/20kg/Melton NC16

### Distribución mangueras adhesivos

Salida directa/Distribuidor

# TB2-PACK

## INCLUYE

**Programación** independiente

inyectores cola

Variador de **velocidad** en telescopio macho

**Búsqueda** automática de punto cero

**Ruedas** de transporte

**Silentblocks** de posicionamiento

**Chasis** de 4 mm. de espesor

Purga **automática** de agua

Calderín de 50L

**Sensor** de plancha en cargador

Pantalla **táctil**

**Idiomas:** ESPAÑOL/INGLÉS

## NOVEDAD

**CARGADOR AJUSTABLE**  
Sin herramientas



**ARMARIO ELECTRICO**  
De mayores dimensiones



**AJUSTE DE VENTOSAS**  
Mediante contador




Adaptamos tecnología, optimizamos procesos y construimos soluciones a medida

## CARACTERÍSTICAS


TB2-PACK destaca por su alta versatilidad, siendo capaz de trabajar con la mayoría de formatos disponibles en el mercado mediante el simple cambio de accesorios. Su manejo es sencillo e intuitivo gracias a una pantalla táctil de fácil programación, lo que facilita la configuración y el uso diario. Incorpora un nuevo sistema de ajuste del cargador y de las ventosas sin necesidad de herramientas, reduciendo significativamente los tiempos de cambio y mejorando la operatividad. Ofrece un funcionamiento de hasta 2.400 ciclos por hora, con la posibilidad de aumentar la producción hasta 3.000 ciclos por hora mediante un kit opcional. Además, cumple rigurosamente con la normativa de seguridad y el RD 12/2015, y ha sido diseñada para requerir un mantenimiento mínimo, utilizando consumibles normalizados y fácilmente disponibles en el mercado.

## DIMENSIONES PLANCHA Y CAJA



DIMENSIONES DE PLANCHA

Max. A: 1.357mm.  
Max. B: 1.072 mm.

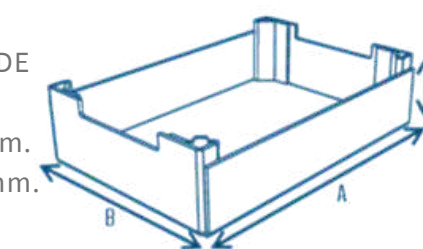

DIMENSIONES DE CAJA

Max. A: 800mm. Min. A: 280mm.  
Max. B: 600mm. Min. B: 180mm.  
Max C: 280mm. Min. C: 60mm.

## MODELOS CAJAS



## MODELOS CAJAS

## CONFIGURA TU MÁQUINA

### CONFIGURA TU MÁQUINA - Kit de incremento de velocidad

Permite aumentar la velocidad de respuesta de la máquina pasando de realizar 2.400 ciclos/hora a 3.000 ciclos/hora.

#### Tanque de adhesivo



#### Sistema de vacío



#### Distribución de mangueras

