



INNOVACIÓN Y VERSATILIDAD
AL ALCANCE DE CUALQUIER SECTOR



TECNOBOX
ingeniería
que optimiza
procesos

INNOVACIÓN

CALIDAD

VERSATILIDAD

SOSTENIBILIDAD

Nuestras máquinas alcanzan capacidades de producción superiores a 3.000 ciclos por hora, manteniendo máxima versatilidad, estabilidad y precisión, incluso en entornos de trabajo intensivos y con cambios frecuentes de formato.

CLIENTES

CERCANÍA

TRANSPARENCIA

TGOM
MÁQUINA MONTADORA ENVASES

+ 25
Países utilizando
nuestras máquinas

+ 180
Máquinas anuales

+ 26
Años brindando
soluciones de
embalaje

Nuestra huella internacional,
al servicio de tu industria



AGRÍCOLA - FARMACÉUTICO - PESCADERO - FLORAL - PANADERÍA - TAKE AWAY - AVÍCOLA - CÁRNICO - E-COMMERCE

Todas las imágenes, textos descriptivos y datos técnicos incluidos en este documento —relativos a modelos de máquinas, equipamiento, kits, características técnicas, accesorios, velocidades de producción y configuraciones— son correctos en la fecha de su publicación. TecnoBox se reserva el derecho de realizar modificaciones, actualizaciones o retirar información en cualquier momento y sin previo aviso. Para detalles específicos sobre características de cajas o requisitos de montaje, consulte con su distribuidor o vendedor autorizado.



www.tecnobox.com

TGOM MÁQUINA MONTADORA DE ENVASES

DIMENSIONES

Largo: 2.730mm / Ancho: 1.765mm / Alto: 2.365mm

Peso

1.500Kg.

Consumos y especificaciones

Tensión de alimentación: 400V+3+N+PE

Potencia eléctrica

5.5Kw.

Presión neumática de trabajo

7 Bar

Consumo neumático a Max velocidad

900L/Min

Capacidad aprox. cargador

150 planchas/linea

Sistemas de adhesivos

Meler Micrón 10kg/20kg/Melton NC16kg

Distribución mangueras adhesivos

Salida directa/Distribuidor

T-GOM

INCLUYE

- > NEUMÁTICAS
- Bomba de vacío o Sistema Venturi
- Posibilidad de compresor externo
- > ENCOLADO
- Tanque cola 20kg o 10kg
- > Ruedas de transporte

ESPECIFICACIONES


INCLUYE

Adaptamos tecnología, optimizamos procesos y construimos soluciones a medida


CARACTERÍSTICAS

TGOM permite montar los diseños más populares del mercado, ofreciendo gran versatilidad en producción. Sus sistemas están optimizados para un mantenimiento prácticamente nulo, y su diseño ergonómico mejora la comodidad del operario y la productividad. Incorpora variador de velocidad en la TGOM para un control total del montaje, así como un tanque de cola con apagado programable que reduce el consumo energético. Entre sus características avanzadas destaca la iluminación sobre el molde, que facilita los ajustes. Alcanza una producción de hasta 2.400 ciclos/hora, ampliable a 3.100 ciclos/hora con un kit adicional, según el tamaño de la bandeja. Ofrece control remoto, fácil movilidad entre centros de trabajo y una estructura de gran robustez, con chasis de chapa plegada de 4 mm. Todo ello se completa con componentes de calidad certificados ISO y un diseño compacto, reconocido como el más compacto del mercado en su categoría.

DIMENSIONES PLANCHA Y CAJA



TGOM
Max. A: 1170mm.
Max. B: 890mm.

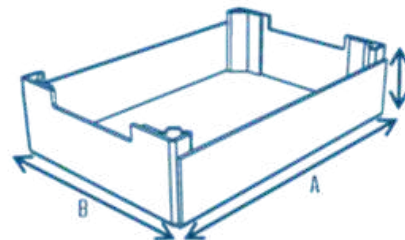

TGOM
Min. A: 300mm. /Max. A: 600mm.
Min. B: 200mm. /Max. B: 400mm.
Min. C: 60mm. /Max. C: 280mm.

MODELOS CAJAS



MOD 6



Columna abierta



Columna abierta
doble pared 4 lados



C1



P-84



Plaform



Plaform doble pared



Plaform columna abierta



Plaform columna plana



P-84 invertido

CAJAS ESPECIALES



Cajas conica



Octavín



Caja cereza



Resistentes a productos que
desprenden líquidos

CARACTERÍSTICAS

CAJA Y PLANCHA

MODELOS CAJAS

CAJAS ESPECIALES